


Kicsi, vonzó árú kőr hangszóró, ideális beltérre és kültérre, beszédátvitelre, vagy riasztás jelzésre egyaránt. Számos felhasználási területre javasolt: parkolók, gyárak, aluljárók hangosítására.

### TL 310

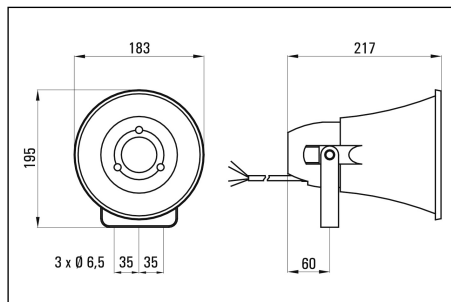

Technikai adatlap	TL 310-8	TL 310-T10
Teljesítmény	10/12W	10 W
Impedancia	8 Ohm	-
Transzformátor	-	10/5/2.5 W
SPL 1W/1m	105 dB	105 dB
SPL PNenn /1m	115 dB	115 dB
SPL PNenn /1m/f	120 dB/2 kHz	120 dB/2 kHz
Frekvencia tartomány (-3 dB)	600-7000 Hz	600-7000 Hz
Frekvencia tartomány (-10 dB)	400-7500 Hz	400-7500 Hz
Átviteli szög	160/-/50/30 °	160/-/50/30 °
Kivitel	Műa. ház, al. felfogató szerkezet	Műa.ház, al.felfogató szerkezet
Nettó súly	1.1 kg	1.3 kg
Szín	Szürke (RAL 7042)	Szürke (RAL 7042)
Opcionális kiegészítő	MB ½: kör alakú felfogató szerkezet 70-210 mm	MB ½: kör alakú felfogató szerkezet 70-210 mm